I.

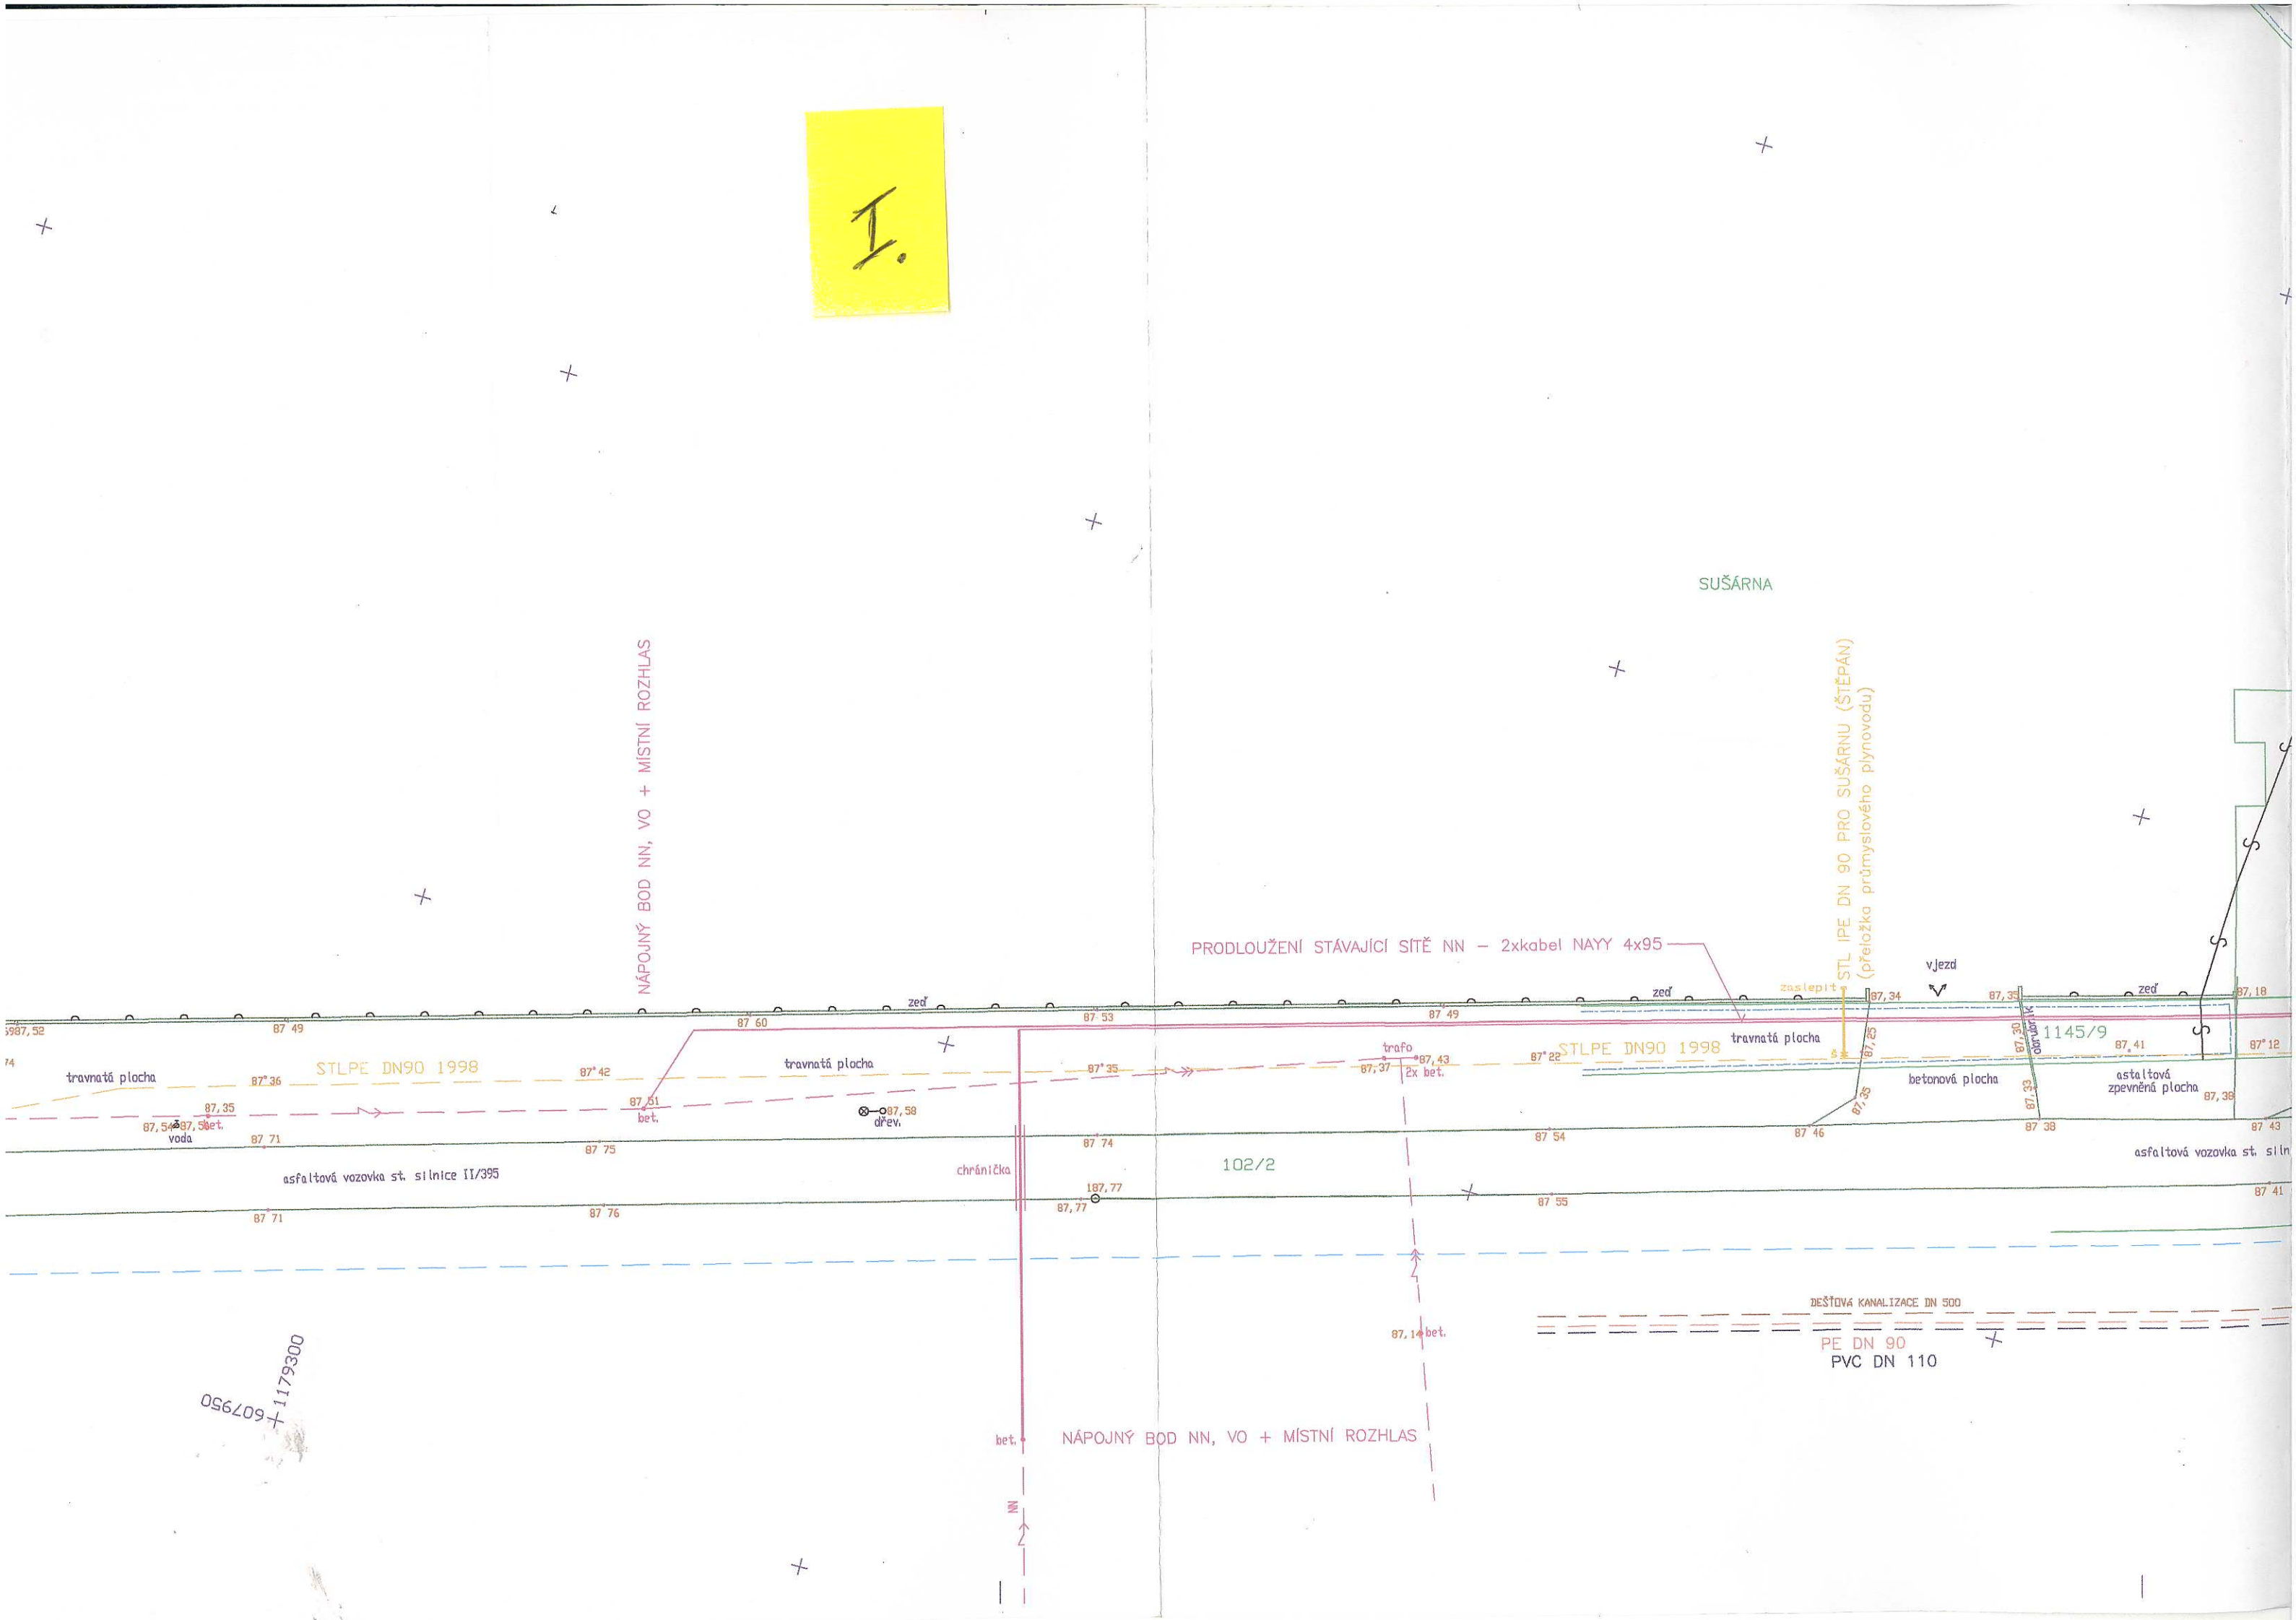
SUŠÁRNA
NÁPOJNÝ BOD NN, VO + MÍSTNÍ ROZHLAS
PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ NN – 2xkabel NAYY 4x95
STL IPE DN 90 PRO SUŠÁRNU (ŠTĚPÁN)
(přeložka průmyslového plynovodu)
zaslepit
vjezd
zeď
travnatá plocha
STLPE DN90 1998
betonová plocha
asfaltová zpevněná plocha
1145/9
102/2
trafo
2x bet.
bet.
voda
dřev.
chráničkа
asfaltová vozovka st. silnice II/395
asfaltová vozovka st. siln
DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN 500
PE DN 90
PVC DN 110
NÁPOJNÝ BOD NN, VO + MÍSTNÍ ROZHLAS
NN
1179300
607950

II.

Q_{100} = 184,60

1145/37 (561)

1145/41

1145/2

1144/1 → POTŮČEK

1144/9

kat.úz. Malešovice
kat.úz. Otrovice

1145/53 | 1145/54 | 1145/55 | 1145/56 | 1145/57 | 1145/58 | 1145/59 | 1145/60 (562)

1145/61

1145/62

1145/1

1145/36

1145/17

102/2

426

RD RD RD RD RD RD RD RD

pole

ZATRUBNĚNÍ LODĚNICKÉ STROUHY DN 800

stará přípojka STL - průmyslový plynovod - ocel

RS plynu

štěrk

plyn

kanal.

DN 500

U. T. 187,45 | U. T. 187,70 | U. T. 187,70 | U. T. 187,70

ZAPUŠTĚNÝ OBRUBNÍK

HRANICE POZEMKŮ RD

zaslepit

travnatá plocha

ŘAD V – PVC DN 90, dl. 160m

ŘAD B – PE DN 63, dl. 157m

ST_PE DN90 1998

STLPE D

STARTOVACÍ JÁMA 1,5x2,0

BRZDÍCÍ JÁMA 1,5x2,0

PROTLAK DL. 9m

CHRÁNIČKA OCEL ø 324mm

KONCOVÉ OBRUBNÍKY PLYNULE ZAPUSTIT

NAPOJENÍ SJEZDU PŘES SNÍŽENÝ NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK

Odrovice →

označ.

PE DN 90

PVC DN 110

NÁPOJNÝ BOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE TLAKOVÉ

L1 NÁPOJNÝ BOD VODOVODU

studna ter.187,60

(dno 182,86)

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽ. SÍTÍ :

VODOVOD (SO 01)

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TLAKOVÁ (SO 02)

PŘELOŽKA PRŮMYSLOVÉHO STL PLYNOVODU (SO 03)
včetně PŘÍPOJEK ZE STÁV. STL PLYNOVODU

ROZVODY NN, VO + MÍSTNÍ ROZHLAS (SO 05) – projekt E.ON

KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ PLYN – ELEKTRO

NAPOJENÍ VJEZDŮ OD RD NA SILNICI II/395 (SO 04)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TLAKOVÁ

VODOVOD

STL PLYNOVOD

EL. VEDENÍ VN NADZEMNÍ

EL. VEDENÍ NN

TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY



ROZSAH DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK:
DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ELEKTRO A PLYNU BUDOU UKONČENY V KOMBINOVANÉ SKŘÍNI NA HRANICI STAVEBNÍHO POZEMKU.
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA BUDE S UZÁVĚREM U HLAVNÍHO ŘADU A ZASLEPENA cca 1m ZA HRANICÍ STAVEBNÍHO POZEMKU.
PŘÍPOJKA TLAKOVÉ KANALIZACE BUDE S UZÁVĚREM U HLAVNÍHO ŘADU A ZASLEPENA cca 1m ZA HRANICÍ STAV. POZEMKU.

POZNÁMKA :

POLOHA PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ BYLA ZJIŠTĚNA U PŘÍSLUŠNÝCH ORGANIZACÍ A OVĚŘENÉ SITUACE JSOU ULOŽENY U ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTYČOVAT ODMĚŘENÍM VZDÁLENOSTI NA VÝKRESE. PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ NA POVRCHU ZAJISTÍ INVESTOR PODLE USTANOVENÍ 4. VYHL. Č. 10/74 SB. O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE STAVBY !

Výškový systém : B.p.v.
Souřad.systém : JTSK

Hlavní projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	Kontroloval		ing. Hamšík Milan Projektová a inženýrská kancelář Na Rozcestí 30, 664 48 Moravany tel. 603 444 148	
ing. Hamšík	ing. Hamšík	ing. Hamšík				
Místo stavby	MALEŠOVICE, okr.Brno–venkov					
Investor	Obec MALEŠOVICE				Formát	8 A4
Stavba	**MALEŠOVICE, lokalita směr Odrovice – U Potůčku Technická infrastruktura inženýrských sítí pro výstavbu RD**				Datum	06/2011
					Účel	DSP
					Číslo zakázky	0203 –11
obsah výkresu	**CELKOVÁ SITUACE STAVBY**				Měřítko 1:500	č.výkresu C.2